

LED GLOW

DC12V

レンズタイプ 広角照射

拡散型
レンズ搭載



LG-12V 1L-0.8W



LG-12V 1L-2.3W

LG-12V 1L-0.8W

DC12V

薄型サイン向きモジュール

屋内照明

屋外内照


保証期間2年

対応厚み

35~100^(内寸)mm

対応文字幅

40mm~

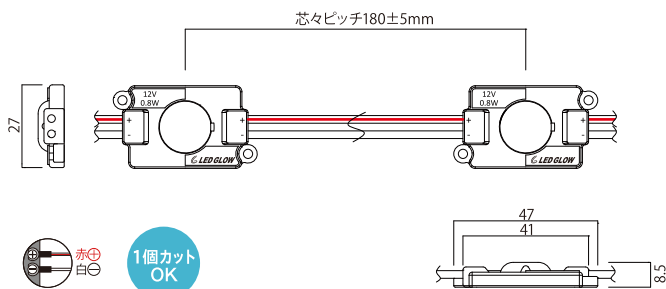

LG-12V 1L-2.3W

DC12V

大型サインに最適
ハイパワーモジュール

屋内照明

屋外内照


保証期間2年

対応厚み

120~250^(内寸)mm

対応文字幅

80mm~

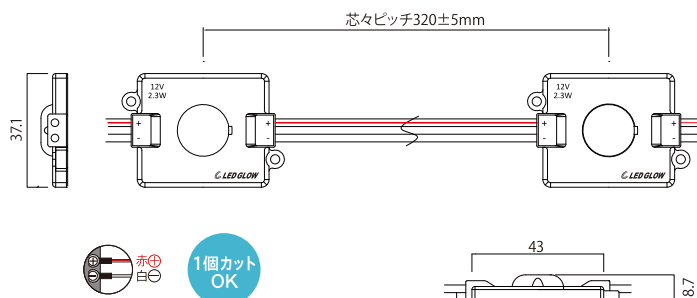

品番	入力電圧	消費電流	消費電力	色温度	全光束	芯タピッチ	使用温度	寸法 (長さ×幅×高さ)	配線規格	梱包 連結数	直列最大 連結数
LG-12V 1L-0.8W	DC12V	0.07A (1個あたり)	0.8W (1個あたり)	3000K 6000K	65 lm	180±5mm	-20~70℃	47×27×8.5mm	18AWG	30個	50個
LG-12V 1L-2.3W		0.19A (1個あたり)	2.3W (1個あたり)								143 lm

※屋外露出で使用しないでください。 ※本製品に関する特性や仕様は、事前の告知無しに変更することがございます。予めご了承ください。
 ※製品保証は、正しい使用方法において不良が発生した場合、製品交換のみの対応となります。工事費用などの二次的発生費用は、いかなる場合も保証致しかねます。ご了承ください。
 ※上記製品の保証期間は弊社出荷日より2年間ですが、15時間/1日を超える使用をされた場合は保証期間を1年間に、20時間/1日を超える使用をされた場合は保証対象外です。