

LED GLOW LENS Series

広角165°レンズLEDモジュール


SG-24V 1LP SG-100V 1LP



チャンネル文字向けの
芯芯ピッチ 110mmは
**配線が取り回し
しやすい長さ!**

文字厚 (D) 30mm~
※内寸

文字幅 (W)
85mm

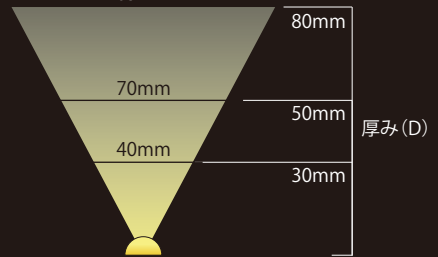


※文字幅により厚みが異なる場合がございます。

1個カットできる、広角照射のレンズモジュール

配線は行灯やチャンネル文字など、用途に合わせて選べるよう長さを2種類ご用意しました。

配線は2種類から選べます

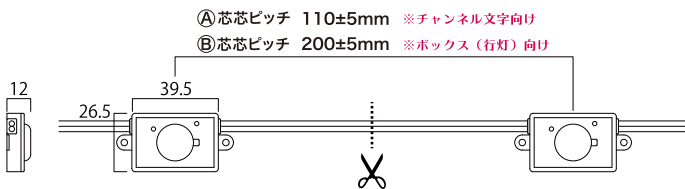

① 芯芯ピッチ 110±5mm ※チャンネル文字向け

② 芯芯ピッチ 200±5mm ※ボックス(行灯)向け

端末処理をもっと簡単に!
端末処理モジュール



末端用として防水スリーブでつなぐだけ!

品番	定格入力 電圧	消費電流	消費電力	色温度	全光束	芯芯ピッチ	使用温度	寸法 (長さ×巾×高さ)	質量	配線規格	梱包 連結数	最大直列 連結数
SG-24V 1LP	DC24V	0.05A	1.2W	6,000K 3,000K	100 lm	110±5 mm	-20~60°C	39.5×26.5×12mm	約13g	0.75mm ²	50個	70個
SG-100V 1LP	AC100V	0.015A				200±5 mm						200個

※本製品に関する特性や仕様は、事前の告知無しに変更することがありますので、予めご了承ください。 ※100Vタイプは医療機器に影響を及ぼすことがありますので、病院内でのご使用はご遠慮ください。
※製品保証は、正しい使用方法において不良が発生した場合、製品交換のみの対応となります。工事費用などの二次的発生費用は、いかなる場合も保証致しかねますのでご了承ください。
※この製品の保証期間は弊社出荷日より2年間ですが、15時間/1日を超える使用をされた場合は保証期間を半分の1年間に、20時間/1日を超える使用をされた場合は保証対象外とさせていただきます。