

カバー型2球LEDモジュール

# SG-100V 2




**特長1 1個ずつカットできる!**

**特長2 小型チャンネル文字に使える!**

**特長3 AC100V直結で電源不要!**

**特長4 最大連結数300個!**

## SG-100V 2

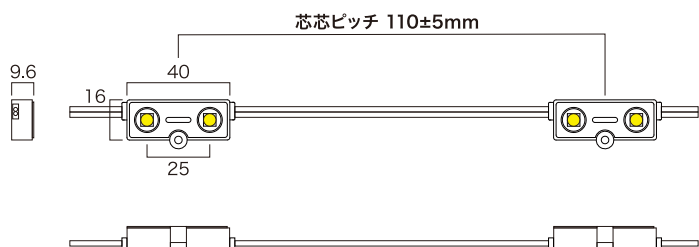

**屋外施工時ご注意ください!!**

⚠ バックチャンネルは屋外と同じです。  
必ずアクリル等でカバーしてください。

⚠ 結線はチャンネル文字内で行なってください。  
右イラストの「絶縁被覆付閉端接続子」は  
水分が浸透しやすいため、故障の原因になります。  
ビニールテープで巻くだけの処理も同様です。

使用しないでください



### 1個ずつカットできる、小型チャンネル文字に最適な100Vモジュール

小型のチャンネル文字に最適で、ICチップ搭載のコンパクトな2球タイプ。熱が出にくく、1個ずつカットできるので使いやすく、無駄がありません。直列連結は300個まで可能です。

品番	入力電圧	照射角	消費電流	消費電力	色温度	全光束	ピッチ		使用温度	寸法 (長さ×幅×高さ)	質量	配線規格	梱包連結数	直列最大連結数
							配線	芯芯						
SG-100V 2	AC100V	120°	0.005A	0.48W	3,000K 6,000K	50lm	65±5mm	110±5mm	-20~60°C	40×16×9.6mm	約7.5g	0.75mm <sup>2</sup>	50個	300個

※本製品に関する特性や仕様は、事前の告知無しに変更することがありますので、予めご了承ください。 ※本製品は医療機器に影響を及ぼす可能性があるため、病院内でのご使用はご遠慮ください。  
※製品保証は、正しい使用方法において不良が発生した場合、製品交換のみの対応となります。工事費用などの二次的発生費用は、いかなる場合も保証致しかねますのでご了承ください。  
※この製品の保証期間は弊社出荷日より2年間ですが、15時間/1日を超える使用をされた場合は保証期間を半分の1年間に、20時間/1日を超える使用をされた場合は保証対象外とさせていただきます。