




# スイッチング電源



## IP67

ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりの中、水中や雨中での使用・放置はしないでください。

製品図面 HLG-240H

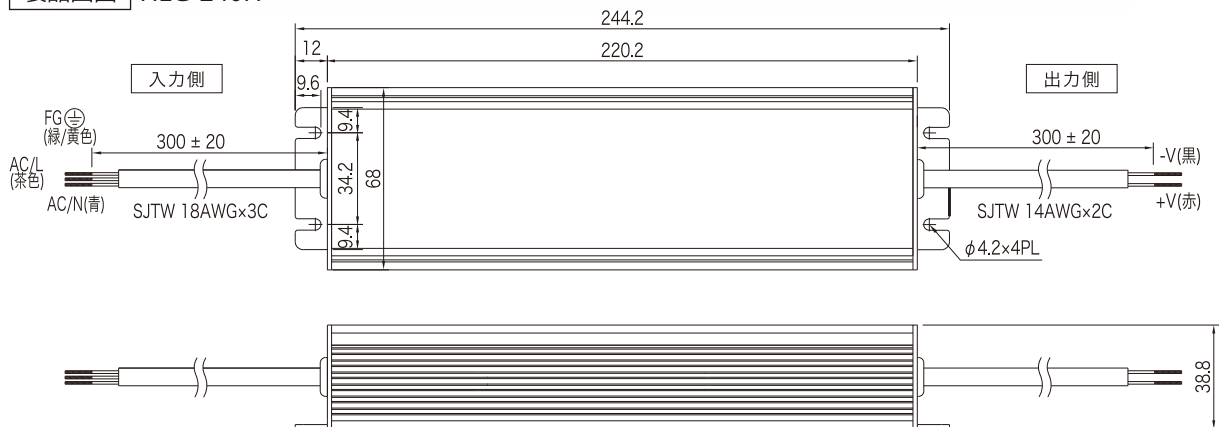

製品スペック

※下記寸法に端子台は含まれません。

品番	12V HLG-150H	24V HLG-150H	12V HLG-240H	24V HLG-240H
入力電圧	AC100V / AC200V共通			
出力電圧	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V
最大出力電力	150W	151.2W	192W	240W
最大出力電流	12.5A	6.3A	16A	10A
寸法 (長さ×幅×高さ)	228×68×38.8mm		244.2×68×38.8mm	
質量	約1,150g		約1,300g	
冷房システム	空冷装置			
使用温度・湿度	-10~70°C、30~90%RH(結露なきこと)			
保管温度・湿度	-30~85°C、10~95%RH(結露なきこと)			

- PFC回路内蔵
- ショート保護
- 過負荷保護
- 過電圧保護
- 発熱保護
- 世界標準安全規格準拠
- PSE取得

※本製品に関する特性や仕様は、事前の告知無しに変更することがありますので、予めご了承ください。

※製品保証は、正しい使用方法において不良が発生した場合、製品交換のみの対応となります。工事費用などの二次的発生費用は、いかなる場合も保証致しかねますのでご了承ください。

※この製品の保証期間は弊社出荷日より2年間ですが、15時間/日を超える使用をされた場合は保証期間を半分の1年間に、20時間を/日を超える使用をされた場合は保証対象外とさせていただきます。



□ 本社/ショールーム 〒761-0612 香川県木田郡三木町水上3098 TEL 087-841-2781 FAX 087-813-6363  
 □ 東京営業本部 〒101-0047 東京都千代田区内神田3丁目18-3 SDビル6F TEL 03-3258-0333 FAX 03-3258-0332