


表面シリコンコーティングの 防滴仕様

屋内間接照明や装飾照明にはもちろん
屋外内照にも対応しているので幅広い用途でお使いいただけます。



12Wタイプ

9.6Wタイプ

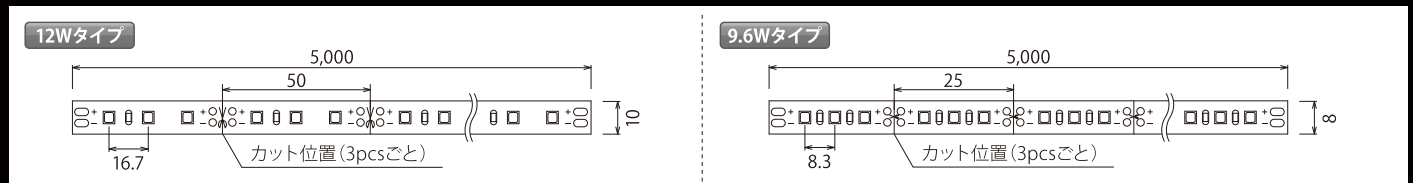

品番	LED数 (1mあたり)	LED チップ	色温度	定格 入力電圧	消費電流 (1mあたり)	消費電力 (1mあたり)	全光束 (1mあたり)	ピッチ (素子間)	ピッチ (カット位置)	使用 温度	寸法 (長さ×幅×高さ)	最大 連結数
Pr-12V 2835/16.7P	60球	2835 チップ	3,000K 4,000K 6,000K	DC12V	1.0A	12W	1020 lm	16.7mm	50mm	-25~50℃	5,000×10×1.2mm	5mまで
Pr-12V 2835/8.3P ※	120球				0.8A	9.6W	840 lm	8.3mm	25mm		5,000×8×1.2mm	5mまで

※8.3P及は受注生産です。 ※本製品に関する特性や仕様は、事前の告知無しに変更することがございます。予めご了承ください。

LED GLOW 株式会社LEDグロー info@ledglow.jp

本社 / ショールーム 〒761-0612 香川県木田郡三木町氷上 3098 TEL: 087-841-2781 FAX: 087-813-6363
東京オフィス 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 14-9 フォルク日本橋 407 TEL: 03-6661-2378 FAX: 03-6661-2574

087-841-2781

LEDグロー

検索

<http://ledglow.jp>