

**AC100V直結 LED蛍光灯**

**安心・安全**  
**屋外看板に!**



配光イメージ

照射角  
**325°**

看板用  
 屋外内照

品番	入力電圧	照射角	消費電流	消費電力	色温度	使用温度	寸法 (管直径×長さ)	口金
KL100-20 (20W形)	AC100V	325°	0.125A	10W	3,000K / 6,000K	-20℃～60℃	φ32×580mm	G13
KL100-30 (30W形)			0.155A	11W			φ32×630mm	
KL100-32 (32W形)			0.245A	15W			φ32×830mm	
KL100-40 (40W形)			0.292A	20W			φ32×1,198mm	

専用部品・ホルダー製品(別売)

【取付クリップ】


2個1セット、ラバーコーティング



【ホルダー】サッシ+クリップ



【ホルダー】ソケット付

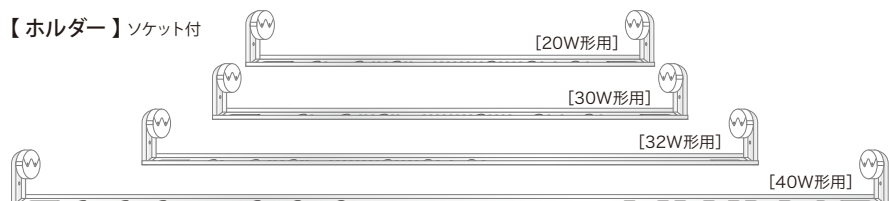

※本製品に関する特性や仕様は、事前の告知無しに変更することがありますので、予めご了承ください。 ※本製品は医療機器に影響を及ぼす可能性があるため、病院室内でのご使用をご遠慮ください。  
 ※製品保証は、正しい使用方法において不良が発生した場合、製品交換のみの対応となります。工事費用などの二次的発生費用は、いかなる場合も保証致しかねますのでご了承ください。  
 ※この製品の保証期間は弊社出荷日より2年間ですが、15時間/1日を超える使用をされた場合は保証期間を半分の1年間に、20時間/1日を超える使用をされた場合は保証対象外とさせていただきます。