

LED GLOW LED FLUORESCENT LAMP


光る、しあわせ。美しく省エネ。  
LED GLOW

既存も新設も、手軽に施工可能！

# LED 蛍光灯

DC24V

配光角は驚きの  
超広角 **325°**

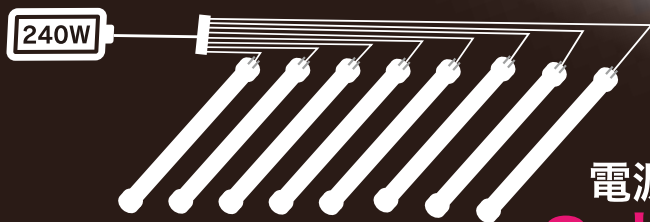

電源1台で最大  
**8本**まで連結可能！

LED FLUORESCENT LAMP

## 電源から **30m** 離しても使えます！



自立看板や袖看板に




FFシート・大型看板もOK



オフィス内照明にも


看板用LED蛍光灯は、内照式看板用に開発した従来のLED蛍光灯にはない様々な特長を備えた新しいタイプのLED蛍光灯です。施工やメンテナンスの事を考えた工夫や看板内の環境で耐えられる製品の性能、品質をご覧ください。

既存看板

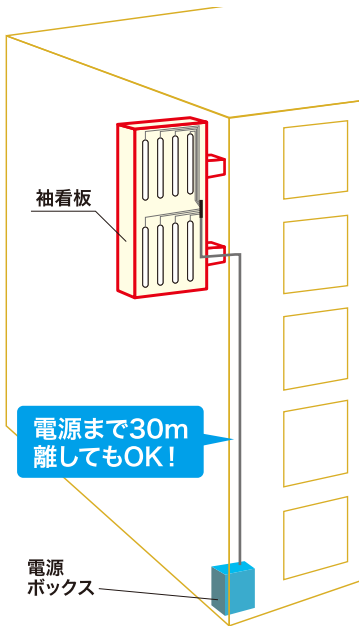

電源まで30m  
離してもOK!

既存ホルダーをそのまま使用することも可能です




●電源まで30m離しても、屋上看板や袖看板の電源ボックスをメンテナンスしやすい場所に設置できます。

各既存ホルダー内の配線・安定器はそのまま、LED蛍光灯の電線を使用します。2本以上連結する際は、専用端子台(別売)等を使用し、並列でつなぎます。**(240W電源で40W形が最大8本連結可能)**口金(G13)は通電しない固定用です。また、電源まで30m離してもOKなので、電源ボックスをメンテナンスのしやすい位置に設置できます。

新設看板


【8本連結で使用する場合】

240W電源で40W形が最大8本連結可能!

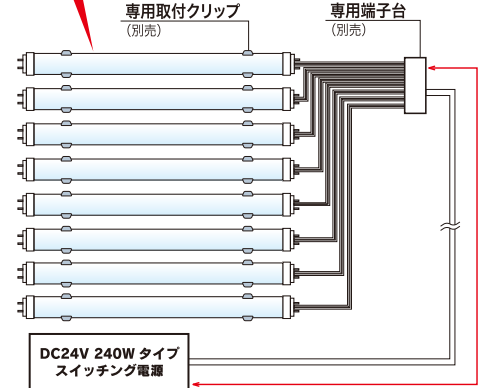

電源まで30m  
離してもOK!

【1本で使用する場合】

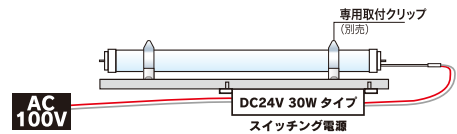

製品仕様

品番	入力電圧	照射角	消費電流	消費電力	色温度	全光束	使用温度	本体材質	重量	寸法 (管直径×長さ)	口金
KL-20(20W形)	DC24V	325°	0.42A	10.1W	3,000K (電球色) 6,000K (昼光色)	1,100lm	-20℃~60℃	ポリカーボ ネット(PC)	100g	φ32×580mm	G13
KL-30(30W形)			0.48A	11.5W		1,200lm			138g	φ32×630mm	
KL-32(32W形)			0.60A	14.4W		1,440lm			150g	φ32×830mm	
KL-40(40W形)			0.84A	20.2W		2,220lm			210g	φ32×1,198mm	


※↑上記は、6,000Kの値です。

専用部品・ホルダー製品(別売)


①取付クリップ  
(2個1セット、ラバーコーティング)



②ホルダー [サッシ+クリップ]

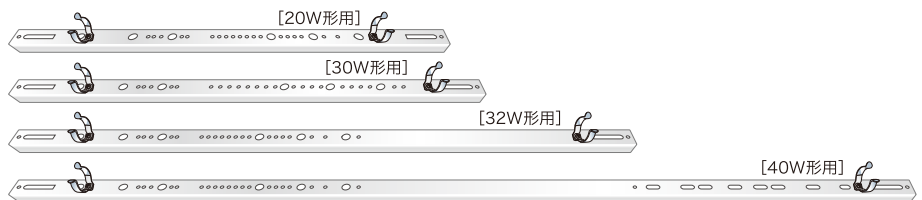

③ホルダー [ソケット付]

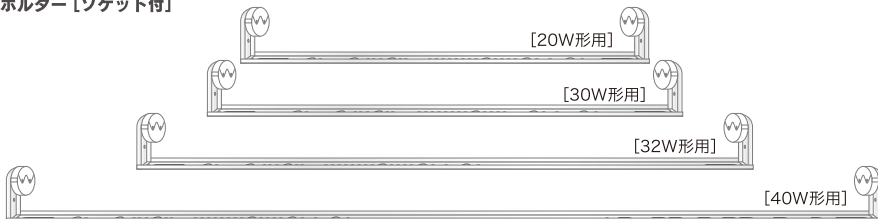

④端子台 (8連式)

蛍光灯を8本までつなぐことができます。  
(DC24Vスイッチング電源接続側)



(蛍光灯接続側)

※本製品に関する特性や仕様は、事前の告知無しに変更することがありますので、予めご了承ください。

※製品保証は、正しい使用方法において不良が発生した場合、製品交換のみの対応となります。工事費用などの二次的発生費用は、いかなる場合も保証致しかねますのでご了承ください。

※この製品の保証期間は弊社出荷日より2年間ですが、15時間/1日を超える使用をされた場合は保証期間を半分の1年間に、20時間/1日を超える使用をされた場合は保証対象外とさせていただきます。

お問い合わせは