

レンズ搭載小型LEDモジュール  
LG-100V 0.8L

AC100V直結  
薄型行灯  
小型チャンネル文字

広角  
165°


文字サイン

D35

文字幅により数値が異なる場合があります。

mm~

■ LG-100V 0.8L

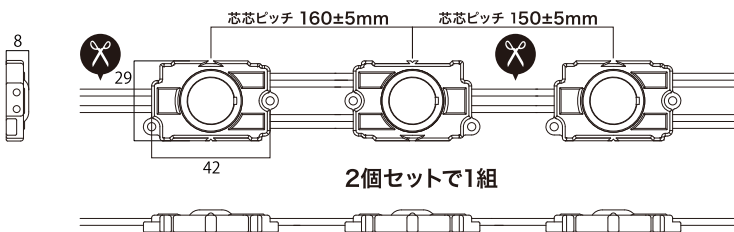

施工時ご注意ください!!

⚠ バックチャンネルは屋外露出と同じです。必ずアクリル等でカバーして下さい。

⚠ 結線はチャンネル文字内で行なって下さい。右イラストの「絶縁被覆付閉端接続子」は水分が浸透しやすいため、故障の原因になります。ビニールテープで巻くだけの処理も同様です。

使用しないで下さい



広角165°、薄型サイン向けモジュール。文字サインD35mm(内寸)~

AC100V直結のLEDモジュールなので、スイッチング電源の設置が難しい看板にも施工OK! さらにレンズにより広角165°照射で設置個数を減らすことができ、コスト削減に最適な製品です。

品番	入力電圧	照射角	消費電流 (1個あたり)	消費電力 (1個あたり)	色温度	全光束 (1個あたり)	ピッチ		使用温度	寸法 (長さ×幅×高さ)	質量	配線規格	梱包連結数	直列最大連結数
							配線	芯芯						
LG-100V 0.8L	AC100V	165°	0.008A (1個あたり)	0.8W (1個あたり)	3,000K 6,000K	37 lm (1個あたり)	—	160±5mm 150±5mm	-20~60°C	42×29×8mm	約14g	0.75mm <sup>2</sup>	30個	180個

※本製品に関する特性や仕様は、事前の告知無しに変更することがありますので、予めご了承ください。 ※本製品は医療機器に影響を及ぼす可能性があるため、病院内でのご使用はご遠慮ください。  
※製品保証は、正しい使用方法において不良が発生した場合、製品交換のみの対応となります。工事費用などの二次的発生費用は、いかなる場合も保証致しかねますのでご了承ください。  
※この製品の保証期間は弊社出荷日より2年間ですが、15時間/1日を超える使用をされた場合は保証期間を半分の1年間に、20時間/1日を超える使用をされた場合は保証対象外とさせていただきます。