


AC100V 直結

レンズLEDモジュール LG-100V 2.5VL



広角 165°

■ LG-100V 2.5VL

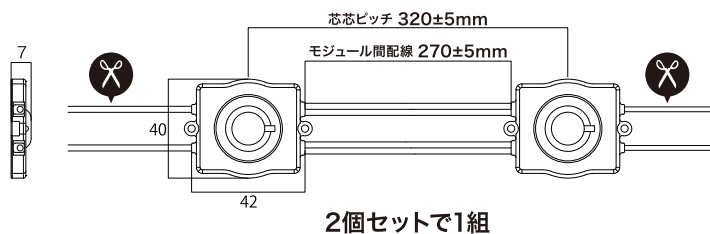

屋外施工時ご注意ください!!



バックチャンネルは屋外と同じです。
必ずアクリル等でカバーしてください。



結線はチャンネル文字内で行なってください。
右イラストの「絶縁被覆付閉端接続子」は
水分が浸透しやすいため、故障の原因になります。
ビニールテープで巻くだけの処理も同様です。

使用しないでください



より広角に、よりコンパクトに! 大型サイン向け100Vモジュール

照射角165°の100VレンズLEDモジュールが遂に新登場しました。広角レンズによってモジュールの数を減らすことができ、非常に経済的なLEDモジュールです。

品番	入力電圧	照射角	消費電流 (1個あたり)	消費電力 (1個あたり)	色温度	全光束 (1個あたり)	ピッチ		使用温度	寸法 (長さ×幅×高さ)	質量	配線規格	梱包連結数	直列最大連結数
							配線	芯芯						
LG-100V 2.5VL	AC100V	165°	0.027A	2.5W	3,000K 6,000K	175lm	270±5mm	320±5mm	-20~60℃	42×40×7mm	約17.5g	0.75mm ²	30個	90個

※本製品に関する特性や仕様は、事前の告知無しに変更することがありますので、予めご了承ください。 ※本製品は医療機器に影響を及ぼす可能性があるため、病室内でのご使用はご遠慮ください。
※製品保証は、正しい使用方法において不良が発生した場合、製品交換のみの対応となります。工事費用などの二次的発生費用は、いかなる場合も保証致しかねますのでご了承ください。
※この製品の保証期間は弊社出荷日より2年間ですが、15時間/1日を超える使用をされた場合は保証期間を半分の1年間に、20時間/1日を超える使用をされた場合は保証対象外とさせていただきます。