

超小型レンズLEDモジュール

広角照射
レンズカバー



LG-12V 3mini

チャンネル文字厚み
30mm (内寸)

文字の内寸 (D)	25	30	40	50
ヨコ配列ピッチ	45	50	60	70

※文字幅により数値が異なる場合があります。

■ LG-12V 3mini DC12V SERIES

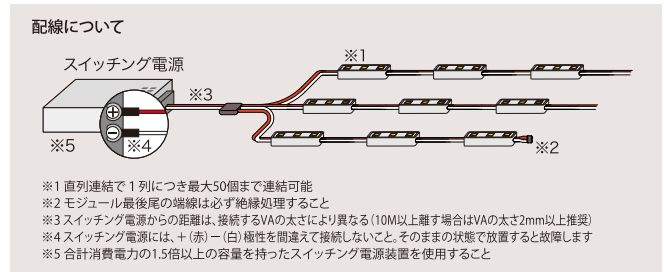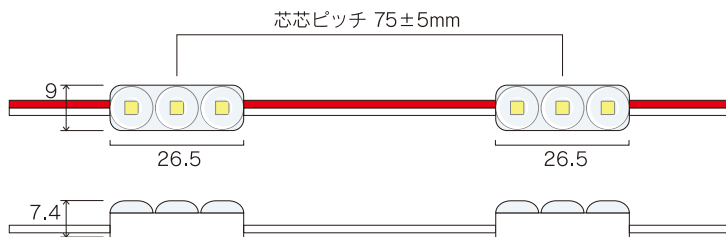

小さくて広角照射の優れたもの! 小型チャンネルサインに最適!

超コンパクトなサイズの拡散レンズ(広角照射150°)のカバーを取付けた3球タイプのLEDモジュールです。作業性に優れ、厚みのないチャンネル文字でも配置数を少なくでき、コストを軽減できます。

品番	入力電圧	消費電流	消費電力	色温度	全光束	ピッチ		使用温度	寸法 (長さ×幅×高さ)	重量	配線規格	梱包 連結数	直列最大 連結数
						配線	芯芯						
LG-12V 3mini	DC12V	0.04A (1個あたり)	0.48W (1個あたり)	3,000K 6,500K	40lm (1個あたり)	50±5mm	75±5mm	-20~60°C	26.5×9×7.4mm	約 2.5g	22AWG	50個	50個

※本製品に関する特性や仕様は、事前の告知無しに変更することがありますので、予めご了承ください。
 ※製品保証は、正しい使用方法において不良が発生した【製品の交換のみ】とさせていただきます。工事費用などの二次的発生費用は、いかなる場合も保証致しかねますのでご了承ください。
 ※この商品の保証期間は弊社出荷日より2年間ですが、12時間/1日を超える使用をされた場合は保証期間を1年間に、20時間/1日を超える使用をされた場合は保証対象外へ変更させていただきます。