

高速点滅で熱を低減します

# LED パルス器

せまい  
空間

長時間  
使用

にオススメです。



PA-100



PA-200

製品寿命

1.5倍

電気代

43% 節約

テープライト1巻 (5m) 1日 10 時間使用  
1年間の電気代 ※1Kw あたり 27 円で計算

¥7,100 → ¥4,000


年間 ¥3,100 の節約!

## PA-100/200

LED テープライトなど、熱が発生しやすい LED 製品を長時間連続使用すると熱の影響により不具合が発生する恐れがあります。LED 製品を長く安全にお使い頂くために、当製品を使用して熱を低減しましょう。

接続方法

点滅速度調整ボリューム  
(照度を落とし、熱を軽減します)

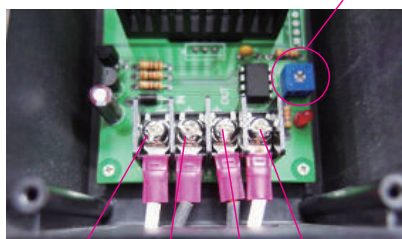

IN - IN + OUT + OUT -  
スイッチング電源 LED 製品

品番	PA-100		PA-200	
	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V
入力電圧	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V
最大使用容量	100W	200W	200W	400W
使用温度	-20℃~60℃			
重量	148g		353g	
寸法	W70 × H105 × D50mm		W85 × H170 × D62mm	

※本製品に関する特性や仕様は、事前の告知なしに変更することがありますので、予めご了承ください。  
※スイッチング電源、LED パルス器、LED 製品の接続には、R 型端子または Y 型端子をご使用ください。被覆を剥いた電線をむき出しのまま接続しないでください。  
※ご使用時は専用ボックスに入れた状態で、蓋をしてご使用ください。当製品に防水機能はなく、屋外露出使用は出来ませんので、使用環境にご注意ください。  
※製品保証は、正しい使用方法において不良が発生した【製品の交換のみ】とさせていただきます。工事費用などの二次的発生費用はいかなる場合も保証致しかねます。