

超薄型・小型チャンネル文字に最適!


30mm~対応可能!

チャンネル文字厚み

※文字幅により数値が異なる場合がございます。




SL-12V 1L

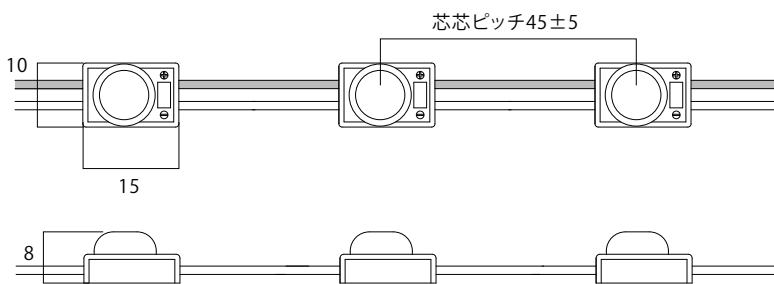

チャンネル文字：推奨使用環境				
ピッチ	25mm	35mm	45mm	
厚み(内寸)				
D30mm	○ 7,800lm (巾70mmまで)			
D40mm	○ 5,900lm (巾90mmまで)	○ 4,700lm (巾80mmまで)		
D50mm	○ 5,000lm (巾100mmまで)	○ 4,000lm (巾100mmまで)	○ 3,000lm (巾90mmまで)	

超薄型チャンネルに最適な小型LEDモジュール

薄型サインにオススメな超小型モジュールが登場!
コンパクトで、広角照射150°と小型・薄型チャンネル文字に最適な構造!
また、柔軟性のあるケーブルで作業性にも優れたLEDモジュールです。

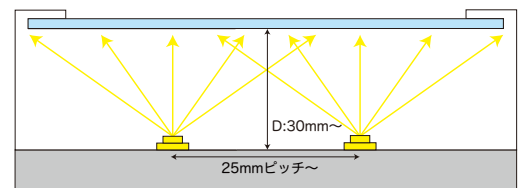

※チャンネル文字での最小推奨厚み・ピッチ

品番	入力電圧	照射角	消費電流	消費電力	色温度	全光束	芯芯ピッチ	使用温度	寸法 (長さ×幅×高さ)	質量	配線規格	梱包 連結数	直列最大 連結数
SL-12V 1L	DC12V	150°	0.03A (1個あたり)	0.36W (1個あたり)	3,000K 6,500K	30ルーメン	45±5mm	-25~55℃	15×10×8	1.6g	24AWG	50個	50個

※本製品に関する特性や仕様は、事前の告知無しに変更することがありますので、予めご了承ください。

※製品保証は、正しい使用方法において不良が発生した場合、製品交換のみの対応となります。工事費用などの二次的発生費用は、いかなる場合も保証致しかねますのでご了承ください。

※この製品の保証期間は弊社出荷日より2年間ですが、15時間/1日を超える使用をされた場合は保証期間を半分の1年間に、20時間/1日を超える使用をされた場合は保証対象外とさせていただきます。