

厚さ 40mm のチャンネル文字ができる!

SL-12V 2L

広角レンズ搭載
2球タイプモジュール

LENS TYPE
SERIES




広角レンズ 2球

最大直列連結数


最大 **50** 個

色温度：6,500K


小さいながら効率よく
均一に照らす、広角レンズ2球

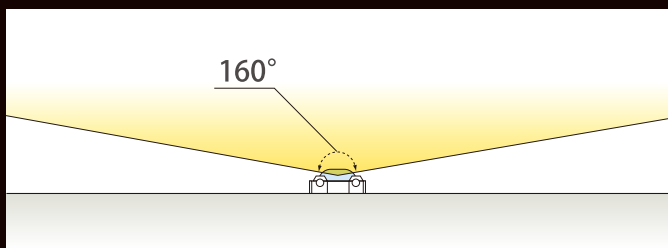

広角レンズ搭載のものが2球。ミニモジュールなので小さなサイズのサインに使用可能。

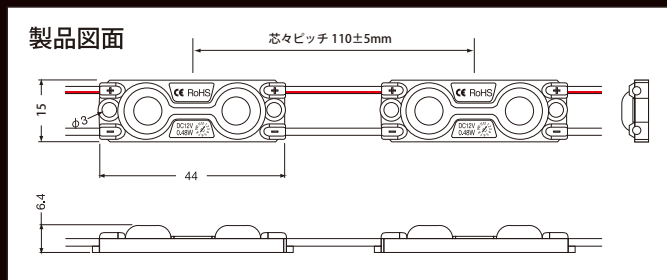

最適モジュール間ピッチ

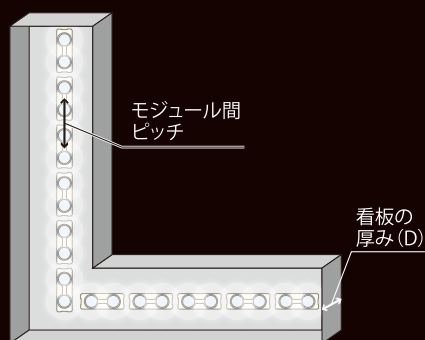

	(mm)	
チャンネル文字の厚み (D)	40	50
ヨコ配列ピッチ	60	70

※文字の厚み (D) 内寸。文字幅により数値が異なる場合があります。

品番	入力電圧	照射角	消費電流	消費電力	色温度	全光束	ピッチ	使用温度	寸法 (長さ×幅×高さ)	質量	配線規格	梱包連結数	直列最大連結数
							芯芯						
SL-12V 2L	DC12V	160°	0.04A	0.48W	6,500K	44lm	109±5mm	-25~55℃	44×15×6.4mm	約5.1g	20AWG	40個	40個

※本製品に関する特性や仕様は、事前の告知無しに変更することがあります。予めご了承下さい。

※製品保証は、正しい使用方法において不良が発生した【製品の交換のみ】とさせていただきます。工事費用などの二次的発生費用は、いかなる場合も保証致しかねます。ご了承下さい。

※この製品の保証期間は弊社出荷日より2年間ですが、15時間/1日を超える使用をされた場合は保証期間を半分の1年間に、20時間/1日を超える使用をされた場合は保証対象外とさせていただきます。