


# テープライトシリーズ (ストリップタイプ) St-24V 3528-16.7P



## 取り扱い注意事項

ご使用になる方やほかの方々への危害や損害を防ぐために、必ず守ってください。  
以下の注意事項に反する使い方をしますと破損、感電、発火の恐れがあります。

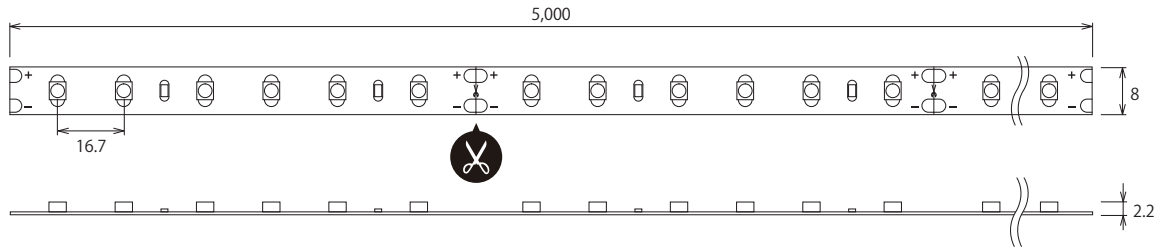

### 禁止

必ずDC24Vの電源でご使用ください。  
DC24V以外の電源には絶対に接続しないでください。

LEDに通電したままの結線や切断はしないでください。  
故障や感電の原因になります。

本灯具は、次のような環境でご使用にならないでください。

- ・高温になる場所
- ・日光 (紫外線) にさらされる場所
- ・湿度の高い場所
- ・粉塵が多い場所
- ・腐食性ガスが発生する場所
- ・海水や有機溶剤に直接さらされる場所
- ・電界や磁界の影響を受ける場所
- ・激しい震動や衝撃の加わる場所
- ・常時震動のある場所
- ・水没する可能性のある場所
- ・屋外露出でのご使用

製品に次のような行為は行わないでください。

- ・カットマーク以外の箇所での切断
- ・分解や改造をする
- ・無理に引っ張ったりねじったりする
- ・電源コードに傷をつける
- ・損傷したコードを使用する
- ・落下させたり激しい振動や強い衝撃を与える



### 注意

電源の接続は「電気技師の免許」が必要です。

供給される電源は、必ず適正な容量の漏電ブレーカーを使用してください。  
容量が適正でない場合、ブレーカーが作動せず発火の危険があります。

リード線をカットした場合、結線箇所を圧着スリーブ、熱収縮チューブ他で  
絶縁、防水処理をしてください。

品番

St-24V 3528-16.7P

LEDチップ

3528 SMD

入力電圧

DC24V

消費電流  
(1mあたり)

0.2A

消費電力  
(1mあたり)

4.8W

色温度

3,000K / 6,000K

ピッチ  
(カット位置)

100mm

使用温度

-20~50℃

寸法  
(長さ×幅×高さ)

5,000×8×2.2mm

LED数  
(1mあたり)

60球

照射角度

120°

直列最大連結数

5mまで

## 製品保証に関する注意事項


本製品の保証期間は弊社出荷日より1年間です。

①1日の点灯 (作動) 基準時間は10時間未満です。  
それ以上使用された場合の保証期間は、  
上記の半分の間とします。

②1日12時間以上、24時間連続使用等の長時間連続  
使用を行われた場合、保証対象外とさせていただきます。

※弊社が行う保証は、正しい施工・使用を行ったにも  
関わらず不良が認められた製品の交換のみとさせて  
頂きます。取替えにより発生する工事費用等の  
二次的発生費用はいかなる場合も保証致しかねます。

# テープライトシリーズ (ストリップタイプ) St-12V 3528-16.7P

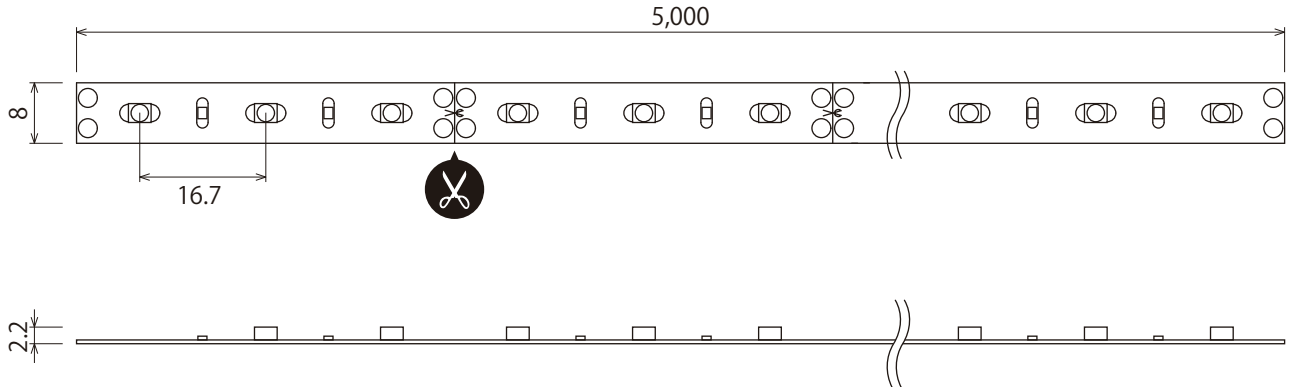

## 取り扱い注意事項

ご使用になる方やほかの方々への危害や損害を防ぐために、必ず守ってください。  
以下の注意事項に反する使い方をしますと破損、感電、発火の恐れがあります。



### 禁止

必ずDC12Vの電源でご使用ください。  
DC12V以外の電源には絶対に接続しないでください。

LEDに通電したままの結線や切断はしないでください。  
故障や感電の原因になります。

本灯具は、次のような環境でご使用にならないでください。

- ・高温になる場所
- ・日光（紫外線）にさらされる場所
- ・湿度の高い場所
- ・粉塵が多い場所
- ・腐食性ガスが発生する場所
- ・海水や有機溶剤に直接さらされる場所
- ・電界や磁界の影響を受ける場所
- ・激しい震動や衝撃の加わる場所
- ・常時震動のある場所
- ・水没する可能性のある場所
- ・屋外でのご使用

本灯具に次のような行為は行なわないでください。

- ・カットマーク以外の箇所での切断する
- ・分解や改造をする
- ・無理に引っ張ったりねじったりする
- ・電源コードに傷をつける
- ・損傷したコードを使用する
- ・落下させたり激しい振動や強い衝撃を与える



### 注意

電源の接続は「電気技師の免許」が必要です。

供給される電源は、必ず適正な容量の漏電ブレーカーを使用してください。  
容量が適正でない場合、ブレーカーが作動せず発火の危険があります。

リード線をカットした場合、結線箇所を圧着スリーブ、熱収縮チューブ他で  
絶縁、防水処理をしてください。

品番

St-12V 3528-16.7P

LEDチップ

3528 SMD

入力電圧

DC12V

消費電流  
(1mあたり)

0.4A

消費電力  
(1mあたり)

4.8W

色温度

3,000K / 6,000K

ピッチ  
(カット位置)

50mm

使用温度

-20~50°C

寸法  
(長さ×幅×高さ)

5,000×8×2.2mm

LED数  
(1mあたり)

60球

照射角度

120°

直列最大連結数

5mまで

## 製品保証に関する注意事項

本製品の保証期間は弊社出荷日より1年間です。

①1日の点灯（作動）基準時間は10時間未満です。  
それ以上使用された場合の保証期間は、  
上記の半分の期間とします。

②1日12時間以上、24時間連続使用等の長時間連続  
使用を行われた場合、保証対象外とさせていただきます。

※弊社が行う保証は、正しい施工・使用を行ったにも  
関わらず不良が認められた製品の交換のみとさせて  
頂きます。取替えにより発生する工事費用等の  
二次的発生費用はいかなる場合も保証致しかねます。