


曲がるLED F3014



取り扱い注意事項

ご使用になる方やほかの方々への危害や損害を防ぐために、必ず守ってください。
以下の注意事項に反する使い方をしますと破損、感電、発火の恐れがあります。

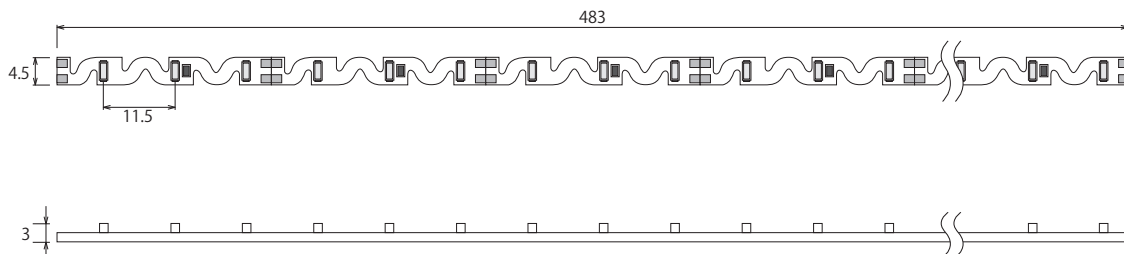

禁止

必ずDC12Vの電源でご使用ください。
DC12V以外の電源には絶対に接続しないでください。

LEDに通電したままの結線や切断はしないでください。
故障や感電の原因になります。

本灯具は、次のような環境でご使用にならないでください。

- ・高温になる場所
- ・日光(紫外線)にさらされる場所
- ・湿度の高い場所
- ・粉塵が多い場所
- ・腐食性ガスが発生する場所
- ・海水や有機溶剤に直接さらされる場所
- ・電界や磁界の影響を受ける場所
- ・激しい震動や衝撃の加わる場所
- ・常時震動のある場所
- ・水没する可能性のある場所
- ・屋外でのご使用

製品に次のような行為は行わないでください。

- ・指定のカット位置以外の箇所での切断する
- ・分解や改造をする
- ・無理に引っ張ったりねじったりする
- ・電源コードに傷をつける
- ・損傷したコードを使用する
- ・落下させたり激しい振動や強い衝撃を与える



注意

電源の接続は「電気技師の免許」が必要です。

供給される電源は、必ず適正な容量の漏電ブレーカーを使用してください。
容量が適正でない場合、ブレーカーが作動せず発火の危険があります。

本灯具を連結する場合、確実にはんだ付けしてください。
はんだで+極と-極がつかないようにしてください。

品番

曲がるLED F3014

LEDチップ

3014チップ

発光色

白

入力電圧

DC12V

消費電流

0.35A

消費電力

4.2W

色温度

6,000K

全光束
(1球あたり)

10.5 lm

ピッチ
(カット位置)

3個 / 34.5mm

使用温度

-30~60℃

寸法
(長さ×幅×高さ)

483×4.5×3mm

LED数

42球

直列最大連結数

5本まで

製品保証に関する注意事項


LEDモジュールの保証期間は
弊社出荷日より1年間です。

①1日の点灯(作動)基準時間は10時間未満です。
それ以上使用された場合の保証期間は、
上記の半分の間とします。

②1日12時間以上、24時間連続使用等の長時間連続
使用を行われた場合、保証対象外とさせていただきます。

※弊社が行う保証は、正しい施工・使用を行ったにも
関わらず不良が認められた製品の交換のみとさせて
頂きます。取替えにより発生する工事費用等の
二次的発生費用はいかなる場合も保証致しかねます。

曲がるLED F3014

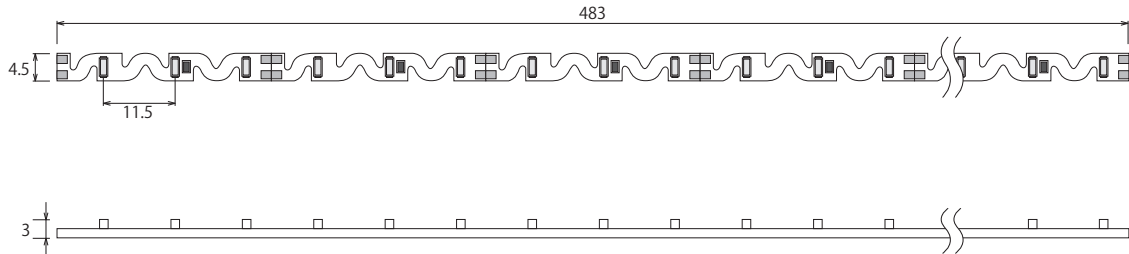

取り扱い注意事項

ご使用になる方やほかの方々への危害や損害を防ぐために、必ず守ってください。
以下の注意事項に反する使い方をしますと破損、感電、発火の恐れがあります。



禁止

必ずDC12Vの電源でご使用ください。
DC12V以外の電源には絶対に接続しないでください。

LEDに通電したままの結線や切断はしないでください。
故障や感電の原因になります。

本灯具は、次のような環境でご使用にならないでください。

- ・高温になる場所
- ・日光(紫外線)にさらされる場所
- ・湿度の高い場所
- ・粉塵が多い場所
- ・腐食性ガスが発生する場所
- ・海水や有機溶剤に直接さらされる場所
- ・電界や磁界の影響を受ける場所
- ・激しい震動や衝撃の加わる場所
- ・常時震動のある場所
- ・水没する可能性のある場所
- ・屋外でのご使用

製品に次のような行為は行わないでください。

- ・指定のカット位置以外の箇所での切断する
- ・分解や改造をする
- ・無理に引っ張ったりねじったりする
- ・電源コードに傷をつける
- ・損傷したコードを使用する
- ・落下させたり激しい振動や強い衝撃を与える



注意

電源の接続は「電気技師の免許」が必要です。

供給される電源は、必ず適正な容量の漏電ブレーカーを使用してください。
容量が適正でない場合、ブレーカーが作動せず発火の危険があります。

本灯具を連結する場合、確実にはんだ付けしてください。
はんだで+極と-極がつかないようにしてください。

品番

曲がるLED F3014

LEDチップ

3014チップ

発光色

電球色

入力電圧

DC12V

消費電流

0.35A

消費電力

4.2W

色温度

3,000K

全光束
(1球あたり)

9.5 lm

ピッチ
(カット位置)

3個 / 34.5mm

使用温度

-30~60℃

寸法
(長さ×幅×高さ)

483×4.5×3mm

LED数

42球

直列最大連結数

5本まで

製品保証に関する注意事項

LEDモジュールの保証期間は
弊社出荷日より1年間です。

①1日の点灯(作動)基準時間は10時間未満です。
それ以上使用された場合の保証期間は、
上記の半分の間とします。

②1日12時間以上、24時間連続使用等の長時間連続
使用を行われた場合、保証対象外とさせていただきます。

※弊社が行う保証は、正しい施工・使用を行ったにも
関わらず不良が認められた製品の交換のみとさせて
頂きます。取替えにより発生する工事費用等の
二次的発生費用はいかなる場合も保証致しかねます。