



100V KL-20/30/32/40


20W 形

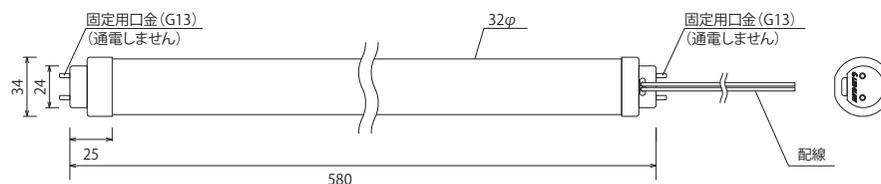


30W 形

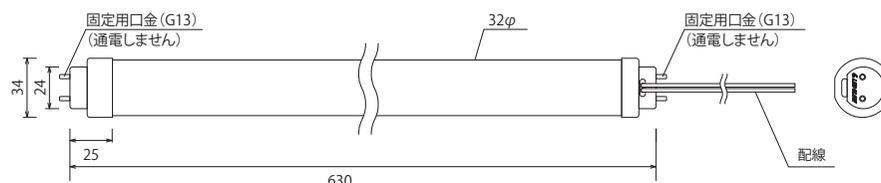

32W 形

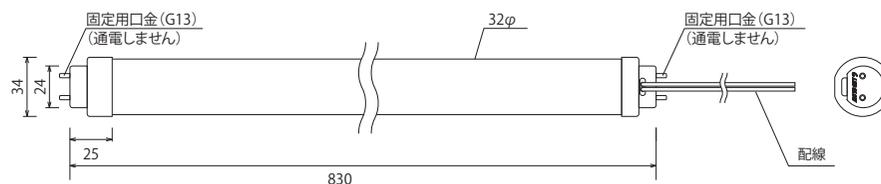

40W 形

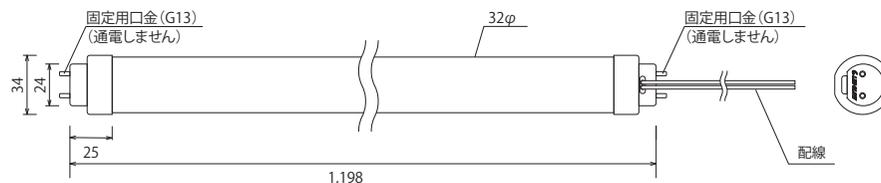

品番	100V KL-20 (20W型)	100V KL-30 (30W型)	100V KL-32 (32W型)	100V KL-40 (40W型)
入力電圧	AC100V			
照射角	325°			
消費電流	0.125A	0.155A	0.245A	0.292A
消費電力	10W	11W	15W	20W
色温度	3000K 6000K			
全光束 (6000Kのとき)	1200lm	1300lm	1800lm	2400lm
使用温度	-20℃~60℃			
重量	約150g	約160g	約200g	約275g
寸法 (管直径×長さ)	φ32×580mm	φ32×630mm	φ32×830mm	φ32×1198mm
口金	G13			