
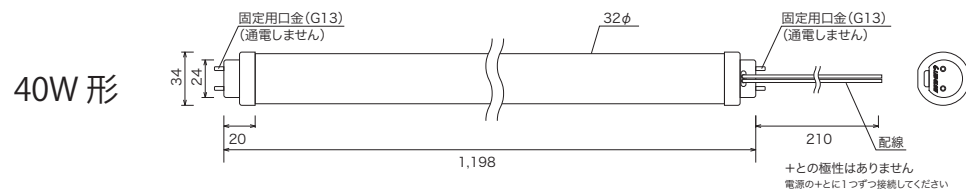
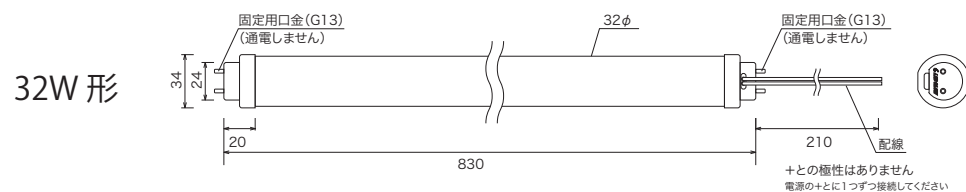
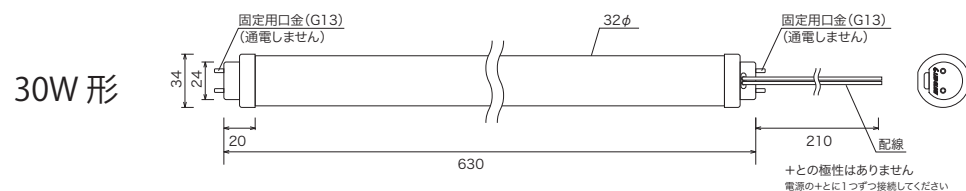


24V KL-20/30/32/40

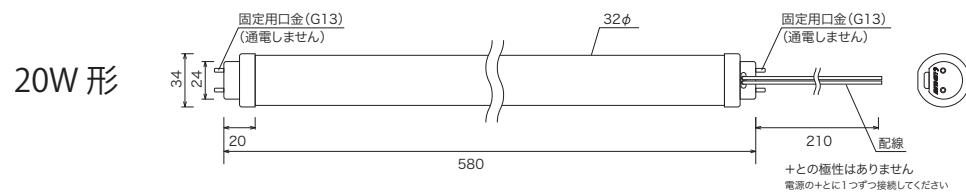

品番	24V KL-20 (20W型)	24V KL-30 (30W型)	24V KL-32 (32W型)	24V KL-40 (40W型)
入力電圧	DC24V			
照射角	325°			
消費電流	0.42A	0.48A	0.60A	0.84A
消費電力	10.1W	11.5W	14.4W	20.2W
色温度	6000K			
全光束 (6000Kのとき)	1100lm	1200lm	1440lm	2220lm
使用温度	-20℃～60℃			
重量	約100g	約138g	約150g	約210g
寸法 (管直径×長さ)	φ32×580mm	φ32×630mm	φ32×830mm	φ32×1198mm
口金	G13			