

ご希望のサイズ・色温度に対応!

KAKU LINE BAR

角ラインバー

LINE LIGHT SERIES


受注生産



棚下照明・間接照明・ライン照明に最適

両端は乳半仕上げにより、連結部でも色ムラが少なく1本の照明のように使用可能。15mmのスバンドレルにぴったり収まり、高さはわずか21mmでとてもスリムなドット発光の照明です。ご希望のサイズと色温度に対応いたします。

施工例：アミューズメント施設

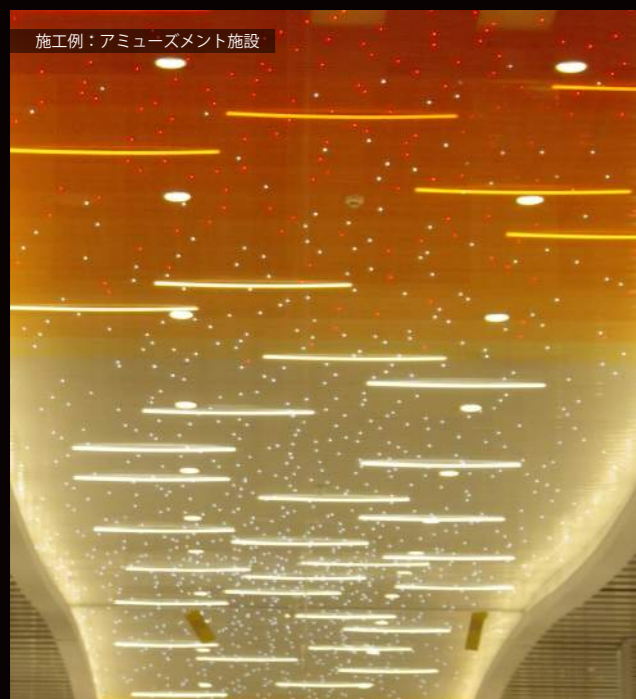

製品図面

全長L(サイズ指定可)

全長L(サイズ指定可)

全長L(サイズ指定可)

取付部品 スライドクリップ

コネクターケーブルタイプもあります。

サイズや色温度にも特注対応します。

カットサイズ

素子間ピッチ:16mmタイプ ▶ 50mm毎

[1mの場合]

製品名	LED数 (1mあたり)	LED チップ	発光色	入力 電圧	消費 電流	消費 電力	演色評価数	色温度	全光束	ピッチ (素子間)	使用 温度	質量	本体材質	直列最大 連結数
KAKU LINE BAR/ 角ラインバー	60個	5050 3チップ	○ 白	DC12V	1.11A	13.2W	Ra > 70	3,000K ● 4,000K ○	1,380 lm	16mm	-10~60℃	約180g	アルミ・ アルマイト 仕上げ (つや消し)	3m以内

※本製品に関する特性や仕様は、事前の告知無しに変更することがありますので、予めご了承ください。

端まで明るく連結しても均一に光るライン照明!

LED DISPLAY LIGHT

LEDディスプレイ照明

LINE LIGHT SERIES



多彩な場面で活躍!

ショッピングモール/アミューズメント施設で採用実績多数! 両端も乳半仕上げにより、2本突き合わせても連結部に色ムラが少なく、1本の照明のようになります。発光面は乳半によりLEDのドット発光は見えません。サイズは600、900、1200の3種類をラインナップ。

受注生産にて、その他サイズや色温度にも特注対応いたします。

施工例：アミューズメント施設



施工例：ショッピングモール



製品図面

全長L

全長L

全長L

取付部品

1. プロペラ取付部品
設置環境に合わせて2種類ご用意。
プロペラ取付部品 (L=40)
※ワッシャー

2. スライドクリップ

受注生産にて コネクターケーブルタイプ もあります。

品番	LED数 (1本あたり)	LEDチップ	発光色	入力 電圧	消費 電流	消費 電力	演色評価数	色温度	全光束	ピッチ (素子間)	使用 温度	寸法 (長さ×幅×高さ)	質量	本体 材質	直列最大 連結数
LG-Z600	48個				0.36A	8.64W			1,150 lm			584×22.4×28mm	約180g		6本まで (4m以内)
LG-Z900	72個	5050 3チップ	○ 白	DC24V	0.54A	12.96W	Ra > 70	3,000K ● 6,000K ○	1,660 lm	12mm	-10~60℃	872×22.4×28mm	約272g	アルミ・ アルマイト 仕上げ (つや消し)	4本まで (4m以内)
LG-Z1200	96個				0.72A	17.28W			2,250 lm			1,160×22.4×28mm	約364g		3本まで (4m以内)

※本製品に関する特性や仕様は、事前の告知無しに変更することがありますので、予めご了承ください。