


# カバーなし!両面テープ付LEDテープライト

St-24/12V 3528/5050



LEDテープライト[ストリップ]

Flex LED Light SERIES

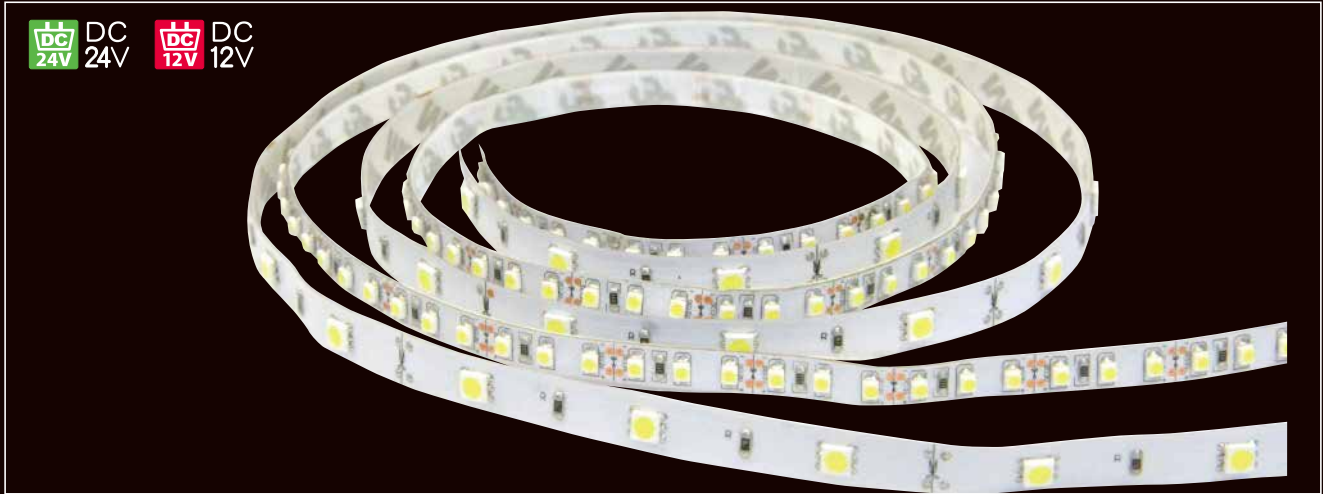



## 3528 / 5050の2種類のLED

手軽で扱いやすく裏側の両面テープにより楽に設置・施工が出来ます。



施工例

施工例

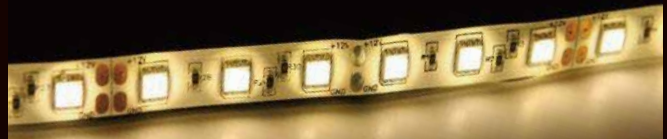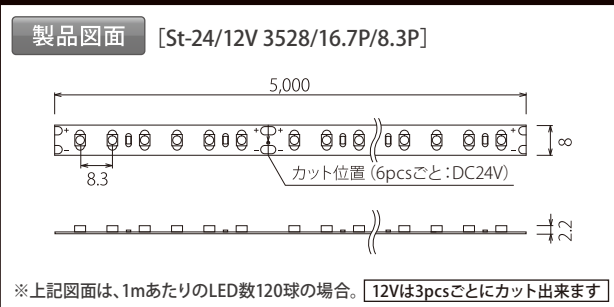

### St-24V 3528/5050

品番	LED数 (1mあたり)	LED チップ	色温度 (発光色)	入力電圧	消費電流 (1mあたり)	消費電力 (1mあたり)	照射角度	ピッチ (素子間)	ピッチ (カット位置)	使用温度	寸法 (長さ×幅×高さ)	直列最大連結
St-24V 3528/16.7P	60球	3528 SMD	3,000K	DC24V	0.2A	4.8W	120°	16.7mm	100mm	-20~50°C	5,000 × 8 × 2.2mm	5mまで
St-24V 3528/8.3P	120球		6,000K		0.4A	9.6W		8.3mm	50mm			
St-24V 5050/33.3P	30球	5050 SMD	3,000K*	DC24V	0.3A	7.2W	120°	33.3mm	200mm	-20~50°C	5,000 × 10 × 2.2mm	5mまで
St-24V 5050/16.7P	60球		6,000K*									
			3,000K									
			●赤*									
			6,000K		0.6A	14.4W		16.7mm	100mm			
			●緑*									
			●青*									

### St-12V 3528/5050

\*印のついた製品は受注生産です。(12Vタイプ全般、24Vタイプの33.3P・赤・緑・青)

品番	LED数 (1mあたり)	LED チップ	色温度 (発光色)	入力電圧	消費電流 (1mあたり)	消費電力 (1mあたり)	照射角度	ピッチ (素子間)	ピッチ (カット位置)	使用温度	寸法 (長さ×幅×高さ)	直列最大連結
St-12V 3528/16.7P	60球	3528 SMD	3,000K*	DC12V	0.4A	4.8W	120°	16.7mm	50mm	-20~50°C	5,000 × 8 × 2.2mm	5mまで
St-12V 3528/8.3P	120球		6,000K*									
St-12V 5050/33.3P	30球	5050 SMD	3,000K*	DC12V	0.6A	7.2W	120°	33.3mm	100mm	-20~50°C	5,000 × 10 × 2.2mm	5mまで
St-12V 5050/16.7P	60球		6,000K*									
			3,000K									
			●赤*									
			6,000K		1.0A	14.4W		16.7mm	50mm			
			●緑*									
			●青*									

※屋外露出使用はしないでください。