

ネッツブルーの光ムラを解消しました。



改修前（蛍光灯＋反射板）



改修後（当モジュール使用）

大型看板に！
ハイパワー **3.8W**


DC24V

NEW



芯芯ピッチ
400mm
(±5mm)

FFシート対応
看板厚 **150~200mm**

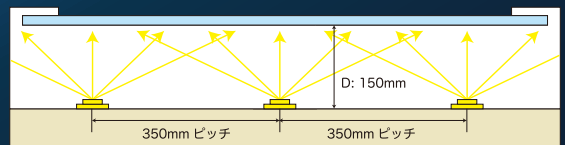

商品名	定格入力電圧	消費電流	消費電力	色温度	全光束	芯芯ピッチ	寸法 (長さ×巾×高さ)	直列最大 連結数	梱包 連結数	配線規格
LG-24V 3L-3.8W	DC24V	0.16A	3.8W	6000K 3000K	300 lm	400±5mm	66×54×8.2mm	20個	20個	18AWG

※ 予告なく変更が加わる場合がございます。予めご了承ください。