



# パネル照明 Panel Type Ceiling Light

エッジライト方式の四角いシーリングライト  
天井・壁面照明に最適！

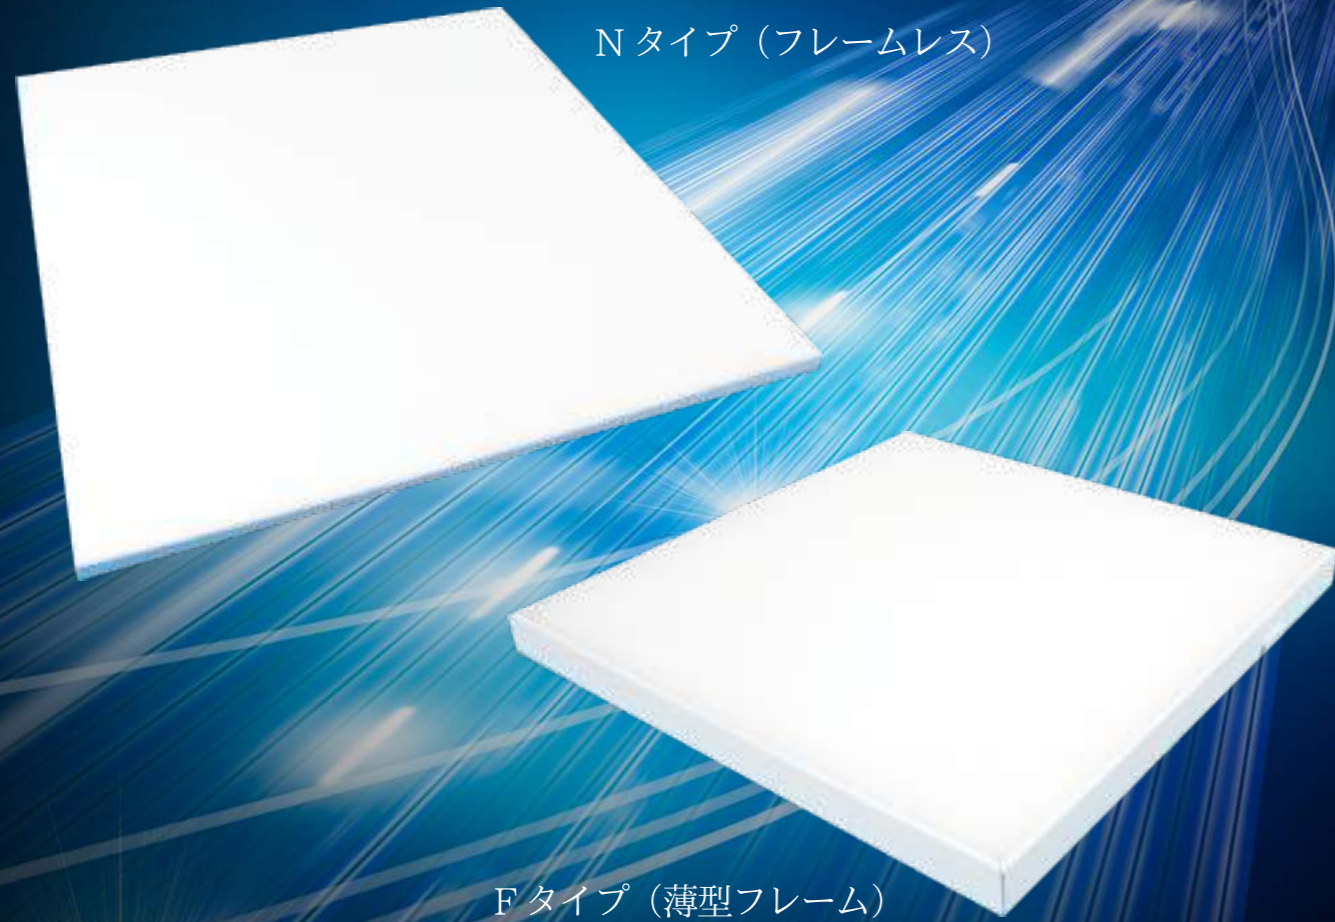

## 取付方法

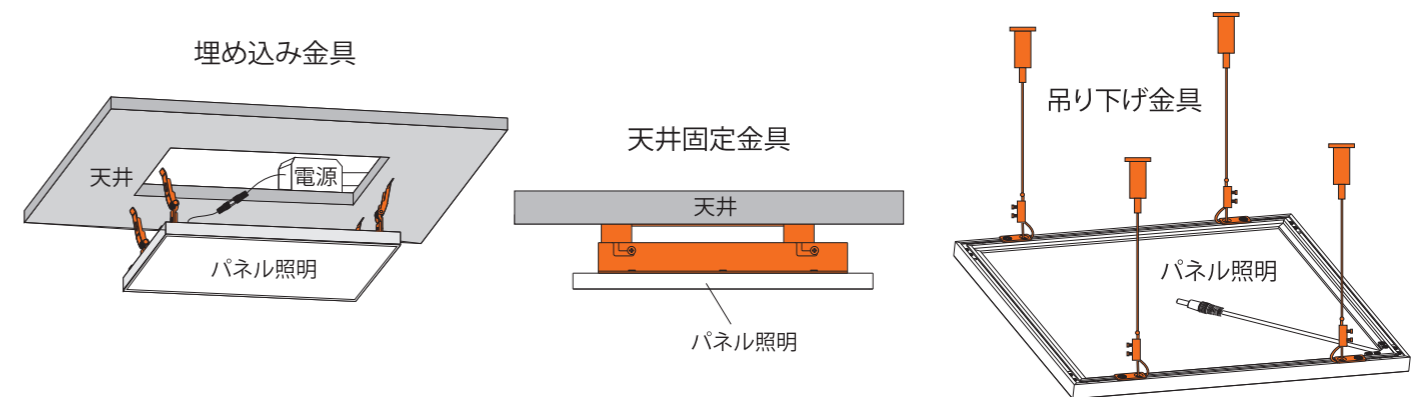

## Fタイプ (薄型フレーム)

品番	入力電圧	使用温度	保管温度	IP規格	色温度	消費電力	全光束	質量	寸法
F66-45W-CW	DC24V	-20℃～50℃	-30℃～60℃	IP52	5,000K	45W	3,350lm	3.63kg	595×595×15.4mm
F66-45W-WW					2,700K		2,620lm		595×595×15.4mm
F123-45W-CW					5,000K		3,250lm	3.69kg	1,195×295×15.4mm
F123-45W-WW					2,700K		2,510lm		1,195×295×15.4mm

## Nタイプ (フレームレス)

品番	入力電圧	使用温度	保管温度	IP規格	色温度	消費電力	全光束	質量	寸法
N66-45W-CW	DC24V	-20℃～50℃	-30℃～60℃	IP52	6,000K	45W	3,601lm	4.93kg	595×595×16.8mm
N66-45W-WW					2,700K		3,210lm		595×595×16.8mm

