


テープライトシリーズ  
Pr-12V 2835/16.7P



取り扱い注意事項

ご使用になる方やほかの方々への危害や損害を防ぐために、必ず守ってください。  
以下の注意事項に反する使い方をしますと破損、感電、発火の恐れがあります。

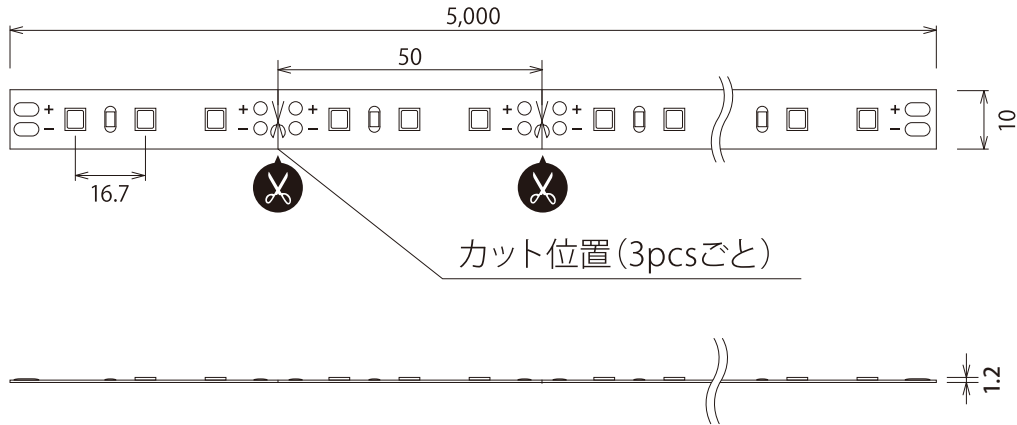

- 必ずDC12Vの電源でご使用ください。  
DC12V以外の電源には絶対に接続しないでください。
- LEDに通電したままの結線や切断はしないでください。  
故障や感電の原因になります。
- 本灯具は、次のような環境で使用しないでください。
- ・高温になる場所
  - ・日光(紫外線)にさらされる場所
  - ・湿度の高い場所
  - ・粉塵が多い場所
  - ・腐食性ガスが発生する場所
  - ・海水や有機溶剤に直接さらされる場所
  - ・電界や磁界の影響を受ける場所
  - ・激しい震動や衝撃の加わる場所
  - ・常時震動のある場所
  - ・水没する可能性のある場所
  - ・屋外露出での使用

- 製品に次のような行為は行わないでください。
- ・カットマーク以外の箇所での切断
  - ・分解や改造をする
  - ・無理に引っ張ったりねじったりする
  - ・電源コードに傷をつける
  - ・損傷したコードを使用する
  - ・落下させたり激しい振動や強い衝撃を与える



- 電源の接続は「電気技師の免許」が必要です。
- 供給される電源は、必ず適正な容量の漏電ブレーカーを使用してください。  
容量が適正でない場合、ブレーカーが作動せず発火の危険があります。
- リード線をカットした場合、結線箇所を圧着スリーブ、熱収縮チューブ他で  
絶縁、防水処理をしてください。

品番 Pr-12V 2835/16.7P

LEDチップ	2835チップ
入力電圧	DC12V
消費電流 (1mあたり)	1.0A
消費電力 (1mあたり)	12W
色温度	3,000K / 4,000K / 6,000K
ピッチ (カット位置)	50mm
使用温度	-25~50℃
寸法 (長さ×幅×高さ)	5,000×10×1.2mm
LED数 (1mあたり)	60球
直列最大連結数	5mまで

製品保証に関する注意事項

- 本製品の保証期間は弊社出荷日より1年間です。
- ①1日の点灯(作動)基準時間は10時間未満です。  
それ以上使用された場合の保証期間は、  
上記の半分の間とします。
- ②1日12時間以上、24時間連続使用等の長時間連続  
使用を行われた場合、保証対象外とさせていただきます。
- ※弊社が行う保証は、正しい施工・使用を行ったにも  
関わらず不良が認められた製品の交換のみとさせて  
頂きます。取替えにより発生する工事費用等の  
二次的発生費用はいかなる場合も保証致しかねます。