


テープライトシリーズ  
Pr-12V 2835/8.3P



取り扱い注意事項

ご使用になる方やほかの方々への危害や損害を防ぐために、必ず守ってください。  
以下の注意事項に反する使い方をしますと破損、感電、発火の恐れがあります。

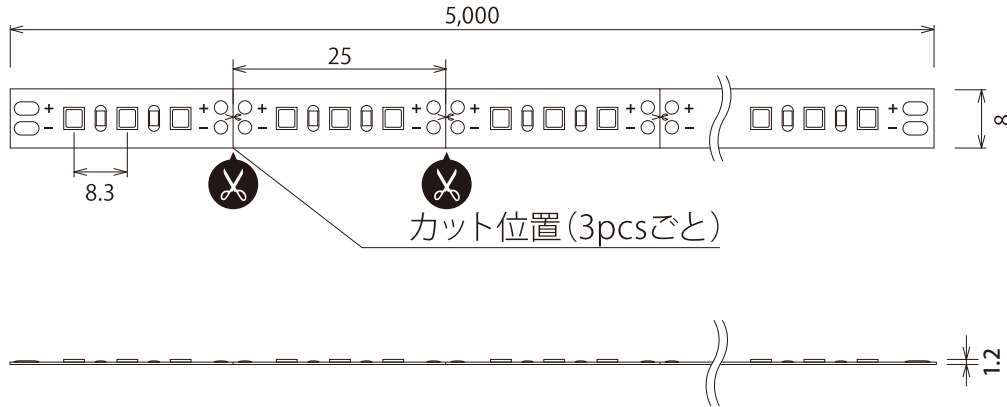

- 必ずDC12Vの電源でご使用ください。  
DC12V以外の電源には絶対に接続しないでください。
- LEDに通電したままの結線や切断はしないでください。  
故障や感電の原因になります。
- 本灯具は、次のような環境で使用しないでください。
- ・高温になる場所
  - ・日光（紫外線）にさらされる場所
  - ・湿度の高い場所
  - ・粉塵が多い場所
  - ・腐食性ガスが発生する場所
  - ・海水や有機溶剤に直接さらされる場所
  - ・電界や磁界の影響を受ける場所
  - ・激しい震動や衝撃の加わる場所
  - ・常時震動のある場所
  - ・水没する可能性のある場所
  - ・屋外露出での使用

- 製品に次のような行為は行わないでください。
- ・カットマーク以外の箇所での切断
  - ・分解や改造をする
  - ・無理に引っ張ったりねじったりする
  - ・電源コードに傷をつける
  - ・損傷したコードを使用する
  - ・落下させたり激しい振動や強い衝撃を与える



- 電源の接続は「電気技師の免許」が必要です。
- 供給される電源は、必ず適正な容量の漏電ブレーカーを使用してください。  
容量が適正でない場合、ブレーカーが作動せず発火の危険があります。
- 本灯具をカットした場合、エンドキャップ（付属品）を切断箇所に接着して絶縁処理してください。  
リード線をカットした場合、結線箇所を圧着スリーブ、熱収縮チューブ他で絶縁、防水処理をしてください。

品番

Pr-12V 2835/8.3P

LEDチップ

2835チップ

入力電圧

DC12V

消費電流  
(1mあたり)

0.8A

消費電力  
(1mあたり)

9.6W

色温度

3,000K / 4,000K / 6,000K

ピッチ  
(カット位置)

25mm

使用温度

-25~50℃

寸法  
(長さ×幅×高さ)

5,000×8×1.2mm

LED数  
(1mあたり)

120球

直列最大連結数

5mまで

製品保証に関する注意事項

本製品の保証期間は弊社出荷日より1年間です。

①1日の点灯（作動）基準時間は10時間未満です。  
それ以上使用された場合の保証期間は、  
上記の半分の間とします。

②1日12時間以上、24時間連続使用等の長時間連続  
使用を行われた場合、保証対象外とさせていただきます。

※弊社が行う保証は、正しい施工・使用を行ったにも  
関わらず不良が認められた製品の交換のみとさせて  
頂きます。取替えにより発生する工事費用等の  
二次的発生費用はいかなる場合も保証致しかねます。